



CD5005 LECTEUR CD



CD-R/RW
COMPATIBLE

MP3

Plays
Windows
Media™

HDAM SA2

SYMMETRIC
LAYOUT

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
TEXT

COAX DIGITAL
OUTPUT

OPT DIGITAL
OUTPUT

SYSTEM
REMOTE

green standby
eco friendly

Le nouveau lecteur CD5005 incorpore toutes les caractéristiques du modèle précédent, incluant le circuit maison HDAM SA2, mais cette année, nous avons amélioré la partie conversion numérique vers analogique avec les circuits CS4398 et la mécanique du grand frère le CD6005. Ce lecteur est capable de lire les CD, CD-R & CD-RW bien sûr mais aussi des fichiers codés en MP3 ou WMA. Pour un plaisir d'écoute supplémentaire nous avons choisi les composants pour une écoute de haute qualité et une mécanique de haute performance. Le mode exclusif EX Audio, améliore la qualité de restitution, en éliminant des fonctions dans le signal pour une grande pureté, comme par exemple, la sortie numérique, et le circuit de tonalité. La fonction aléatoire vous apportera une nouvelle façon d'explorer votre musique. Notre nouvelle télécommande comprend cette année une fonction CD/NET/AMP pour un confort supplémentaire. Pour une meilleure connectivité nous avons aussi amélioré les prises de sortie audio RCA en plaqué or pour garantir la meilleure conductibilité du signal et une sortie casque indépendante elle aussi HDMA SA2 avec niveau réglable et un affichage déroulant pour parfaire cet excellent lecteur.

Caractéristiques principales

- CD, CD-R/RW MP3, WMA
- Nouveau mécanisme dérivé de celui du CD6005
- Texte CD
- Nouveau DAC CS4398 de haute qualité
- Composants sélectionnés
- Désactivation de l'affichage
- Sortie casque indépendante
- Sorties numériques coaxiales et optiques
- Mode Audio EX (exclusif)
- Télécommande Network, CD et AMP


EAN

EU	CD5005/N1B	4951035053577	Black
	CD5005/N1SG	4951035053560	Silver-Gold

www.marantz.fr

because music matters

CD5005
LECTEUR CD

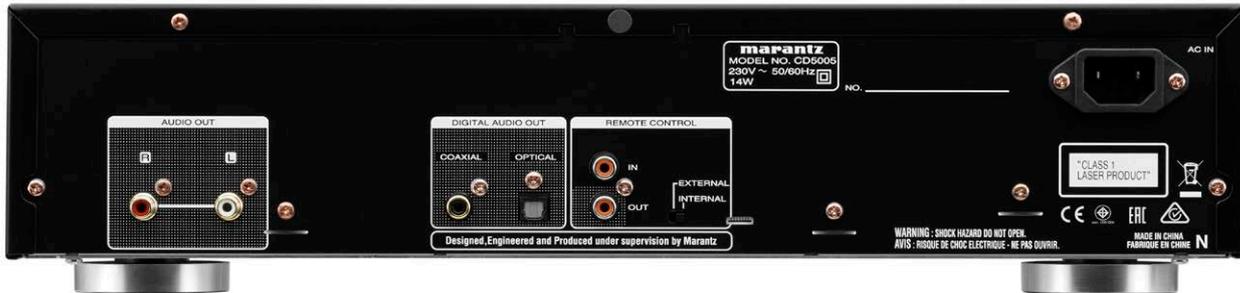

FONCTIONNALITÉS	CD5005
Compatibilité CD : CD / CD-R/RW / WMA / MP3	• / • / • / •
Texte CD / ID3 Tag / WMA Meta Tag	• / • / •
Version HDAM	SA2
Transformateur de puissance : El	•
Composants audio haute qualité	•
Etage de circuit symétrique	•
Digital Out off / Mode Audio EX	• / •
Amplificateur casque	• (HDAM-SA2)
DIVERS	
Circuit indépendant analogique et numérique	•
Affichage : Dimmer/ Arrêt	• / •
PLAYBACK	
Lecture programmée (CD)	25
Répétition	•
Lecture aléatoire	•
Contrôle de la tonalité	•
ENTRÉES/SORTIES	
Sortie analogique (RCA)	2 voies
Sortie optique	1
Sortie coaxiale	1
Borne RCA plaquée or	•
D-Bus	•
Sortie casque	•
Réglage du volume casque	•

SPÉCIFICATIONS	
Mécanisme	CJDKT690
Conversion N/A	Multibit, Delta-Sigma
Circuit intégré DAC	CS4398
Filtre numérique	CS4398
Réducteur de bruit	CS4398
Filtre passe-bas niveau	NJM2068
Amplificateur opérationnel	HDAM SA2
CDDA AUDIO	
Réponse en fréquence	20 Hz – 20 kHz
Plage dynamique	100 dB
Rapport signal/bruit	110 dB
Taux de distorsion harmonique	0,002 %
Séparation des canaux	98 dB
GÉNÉRALITÉS	
Couleurs disponibles : noir / argent-or	• / •
Façade en métal	•
Télécommande	RC002PMCD
Consommation électrique	14 W
Consommation en veille	0,3 W
Mise hors tension automatique	•
Câble d'alimentation détachable	•
Dimensions maximales (L x P x H)	440 x 338 x 105 mm
Poids	5,0 kg

Le design et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées par Marantz sans préavis.

Le partenaire idéal
PM5005



Amplificateur intégré